

Fabrication sur demande 2PURI0/F0-COPE-1,4

Bande transporteuse TPU INCOLORE

Produit ne répondant pas aux normes européennes en matière de contact alimentaire

COMPOSITION

2	2 plis tissu polyester
PUR	Polyuréthane TPU
I	Couleur: incolore
0	Pas de revêtement
F	Tissu 120 N/mm, trame flexible
0	Face inférieure non imprégnée
COPE	Trame coton - Chaîne PES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Revêtement:	tissu écru
Epaisseur totale:	1,40 mm ± 0,1 mm par pli
Poids au m²:	1 200 g ± 10%
Largeur maxi de fabrication:	2 000 mm
Températures admissibles:	
Produit en contact:	-25°C à +110°C
Atmosphère ambiante:	-15°C à +90°C
Coef. de frottement:	0,20 ± 20%
(face inférieure/acier)	
Support:	Tôle de glissement - Rouleaux -


DONNEES MECANIQUES

Tolérances: -10% +20%

Résistance à la rupture:	120 N/mm
Force de traction après fatigue à allongement 1%:	7 N/mm
Force de traction admissible maxi:	12 N/mm

DIAMETRES MINI D'ENROULEMENT

(minimum acceptable à température ambiante de 20°C)

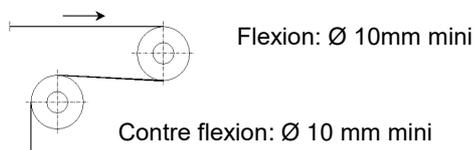


Pour température ambiante:
- de 0°C à +8°C: augmenter de 50% la valeur des diamètres mini
- de -25°C à 0°C: augmenter de 100% la valeur des diamètres mini

Ces valeurs n'ont aucun rapport avec le Ø requis pour l'entraînement en rotation de la bande.

JONCTIONS SANS FIN POSSIBLES

DS (digital)
Dents de scie simples
50 x 20 mm



DSP
Dents de scie pointes
70 x 10 mm



PARAMETRES DE JONCTION

Données indicatives variables suivant le matériel et le système de chauffe

Température plateau supérieur (± 10°C) :	155°C
Température plateau inférieur (± 10°C) :	155°C
Temps de maintien en température (± 1min) :	1 min
Pression (± 0,5 bar) :	2,0 bar

Reveyron réalise ses jonctions sans film ni apport de matière supplémentaire

AGRAFES

AZ5 (plastique zip) - Securi-P1 (inox, fils plats) - SL00 (inox, self-lock) -

ACCESSOIRES SUR LA BANDE

Déconseillés

Les chiffres et les données peuvent évoluer. L'utilisateur du présent document doit s'enquérir de sa validité. Reveyron SAS ne peut être tenu pour responsable en cas de l'utilisation de données erronées.