

Gamma Securev™

Ottieni tranquillità e sicurezza con i nastri Securev™

Produrre nastri altamente sanificabili per l'industria alimentare, pertanto esenti da qualsiasi proliferazione batterica, implica avere un importante know-how, e un assoluto rigore nella scelta delle materie prime. La gamma dei nastri in TPU Securev™ è la soluzione più efficiente per garantire una perfetta sanificazione e sicurezza di prodotti alimentari.

Assicurare la sicurezza alimentare dei tuoi prodotti

I nastri della gamma Securev™ hanno una doppia copertura di poliuretano TPU, quindi sono completamente protetti da entrambi i lati. Offrono un'eccellente protezione contro le aggressioni chimiche degli agenti di sanificazione e dei microorganismi. Il TPU di Reveyron è un materiale inerte con una resistenza chimica stabile, non contiene né additivi né plastificanti. Possiamo sigillare i bordi dei nastri Securev™ con uno spessore minimo di 1,8 mm, con coperture lisce, opache o con impronte superficiali. I nastri con la doppia copertura e i bordi sigillati [FPS] offrono una totale barriera contro le contaminazioni ed infiltrazioni. Evitano che gli oli e l'umidità penetrino nel tessuto interno dei nastri dai lati, impedendo così la crescita microbica, la separazione delle tele e la perdita di fibre del tessuto dai lati del nastro, con il conseguente rischio di contaminare il prodotto trasportato. La sigillatura dei bordi del nastro mantiene comunque la flessibilità per lavorare in applicazioni con diametri ridotti.


- Protezione contro lo sviluppo di colonie batteriche
- Nessuna migrazione di componenti dal nastro al cibo
- Eccellente resistenza all'aggressione chimica e meccanica degli oli, dei grassi, solventi e agenti di sanificazione
- I nastri si puliscono bene, e più facilmente, pertanto la sicurezza alimentare è notevolmente migliorata.

HR

- La struttura superficiale a grana di riso "HR" si pulisce facilmente, ed è altamente distaccante e antiaderente
- I nastri non slittano sui rulli quando il trasportatore viene acceso

FPS

- Bordi sigillati
- Protezione totale del nastro

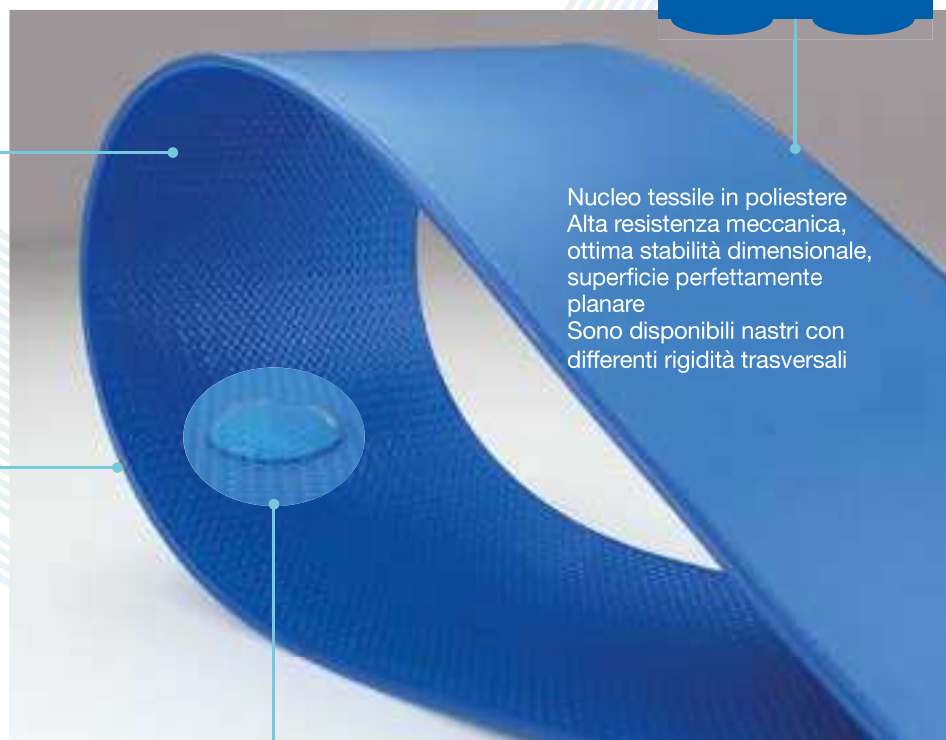

Nucleo tessile in poliestere
Alta resistenza meccanica,
ottima stabilità dimensionale,
superficie perfettamente
planare
Sono disponibili nastri con
differenti rigidità trasversali

- Finitura superficiale "HR" con effetto loto (si pulisce facilmente)
- Basso attrito, no effetto ventosa

I nastri della gamma Securev™ sono progettati per lavorare in ambienti difficili:

- Piccoli diametri di avvolgimento
- Carico elevato
- Grande velocità
- Larghezze importanti



Aumenta l'efficienza operativa nelle sanificazioni quotidiane

La superficie dei nastri lisci in TPU di Reveyron è uniforme e non porosa. L'impronta superficiale positiva a grana di riso [HR] High Release è altamente distaccante e antiaderente.

I bordi sigillati FPS offrono una protezione totale al nastro sia in fase di trasporto prodotto che in fase di sanificazione. Con l'ulteriore vantaggio che i nastri essendo particolarmente flessibili possono girare su diametri ridotti, mantenendo un'alta resistenza meccanica.

- Migliore distacco dei prodotti
- Pulizia semplice, veloce ed efficace
- Superficie perfettamente pulibile



Aumenta la tua produttività

L'eccellente stabilità dimensionale dei nastri consente di raggiungere una grande velocità di trasporto e processo anche sui nastri molto larghi.

Queste caratteristiche garantiscono una guida perfetta del nastro, senza accorciamenti, allungamenti, o altre deformazioni.

- Maggiore durata, migliori prestazioni, maggiore efficienza lavorativa anche in condizioni operative difficili
- Tempi e costi di manutenzione e di fermo macchina ridotti al minimo

securev® hygiène et sécurité		Opzione FPS, bordi sigillati	Larghezza massima di produzione	Numero tessuti	Spessore totale	Spessore di copertura	Durezza	Finiture superficiali	Trazione all'1% (K*)	Diametro minimo di avvolgimento	Diametro di inflessione	Rigidità trasversale	Conformità alimentare EU 10/2011	Disponibilità
Lato sup.	Lato inf.	Sigla		mm		mm	mm	ShA		N/mm	mm	mm		
		2PURB25/EHR	✓	2000	2	1,80	0,25	85	Opaco / HR	11	25	45	••	✓ ●
		2PURB40/LHR	✓	2000	2	2,30	0,40	85	Opaco / HR	13	50	70	•••	✓ ●
		2PURB100/LHR	✓	2000	2	3,40	1,00	85	Opaco / HR	13	100	160	••••	✓ ●
		3PURB170/LHR	✓	2000	3	5,00	1,70	92	Opaco / HR	18	180	240	•••••	✓ ●
		2PURXD/EHR	✓	2000	2	2,20	0,60	92	D / HR	11	30	25	••	✓ ●
		2PURX60HR/ED	✓	2000	2	2,20	0,60	92	HR / D	11	25	30	••	✓ ●
		2PURX25/EHR	✓	2000	2	1,80	0,25	92	Opaco / HR	11	25	45	••	✓ ●
		2PURX25/IIHR	✓	2000	2	1,80	0,25	92	Opaco / HR	10	25	45	Flessibile	✓ ■
		2PURX30/LHR	✓	2000	2	2,30	0,30	92	Opaco / HR	13	60	80	•••	✓ ▲
		2PURX40/FHR	✓	2000	2	2,30	0,40	92	Opaco / HR	14	60	80	Semi-fless.	✓ ●
		2PURX50/IIHR	✓	2000	2	2,20	0,50	92	Opaco / HR	9	40	60	Flessibile	✓ ▲
		2PURX90/LHR	✓	2000	2	3,40	0,90	92	Opaco / HR	13	100	160	••••	✓ ●
		3PURX30/FHR	✓	2000	3	3,05	0,30	92	Opaco / HR	18	100	130	Flessibile	✓ ▲
		2PURX30/LX30-1.9	✓	1500	2	1,90	0,30	92	Opaco / Lucido	13	60	60	•••	✓ ▲
		2PURX30X/LX30	✓	2000	2	2,90	0,30	92	Opaco / Lucido	13	80	80	••••	✓ ●

FPS Bordi sigillati

D Piramide negativa

HR Grana di riso positivo antiaderente (High Release)

● Tutte le dimensioni

■ Solo in tutta la larghezza di produzione

▲ Produzione su richiesta

